



**Семяочистительно-сортировальная машина К 06** компании **PETKUS** применяется для высококачественной семенной очистки сыпучего сырья, например, бобовых культур, без обработки в триере. Кроме того семяочистительно-сортировальную машину можно использовать также для интенсивной очистки зерновых, бобовых и масличных культур. Высокое качество очистки достигается благодаря комбинации решетной системы и системы воздушной сепарации.

#### Преимущества:

- подходит для самых различных типов сырья благодаря многочисленным вариантам настроек
- высокое качество очистки
- простая и быстрая замена решет
- возможна установка двух различных величин подачи воздуха для работы с различными типами сырья
- высокоэффективная очистка рабочей поверхности решет с помощью подбивальщика (верхнее решето) и щеток (нижнее решето).

#### Описание:

Из загрузочного бункера сырье попадает в канал первичного сепаратора. Здесь происходит удаление пыли, мякоти и других легких примесей. Затем сырье подается на решетный стан. На верхнем решете осуществляется отделение грубых и крупных примесей. Очистка верхнего решета осуществляется с помощью подбивальщика. Мелкие примеси отделяются на нижнем решете. Щеточная каретка служит для очистки нижнего решета.

Просеянное сырье подается в канал вторичного сепаратора. Здесь выполняется сепарация легких примесей, плотность которых меньше значения плотности сырья. Очищенное сырье подается к выпускному отверстию, где его можно затарить в мешки.

#### Конструкция:


Семяочистительно-сортировальная машина К 06 состоит из загрузочного бункера, канала первичной и вторичной сепарации с отстойными камерами, а также решетного стана с двумя решетными плоскостями. Привод различных компонентов (питающее устрой-во, решетный стан, вентилятор и т.д.) осуществляется с помощью системы клиновидных ремней с электромотором.

#### Стандартная комплектация:


- корпус болтовой сборки из лакированной листовой стали
- один комплект решет для одной решетной диаграммы
- комплектация подбивальщиком и щеточной кареткой
- приводной узел с электромотором мощностью 3,0 кВт

#### Опциональное оборудование:

- комплекты решет для различных типов сырья

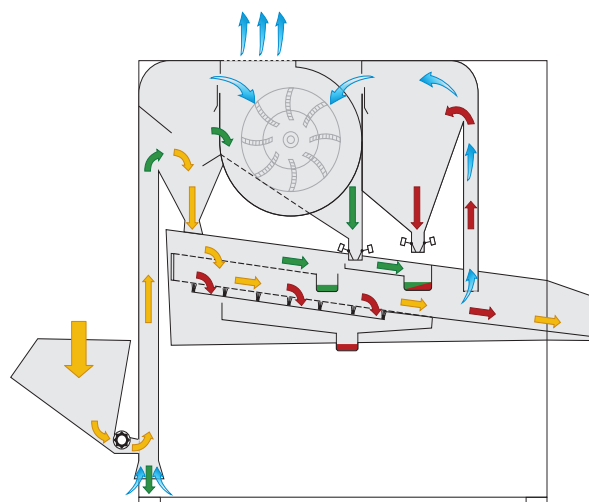

# Семяочистительно-сортировальная машина К 06

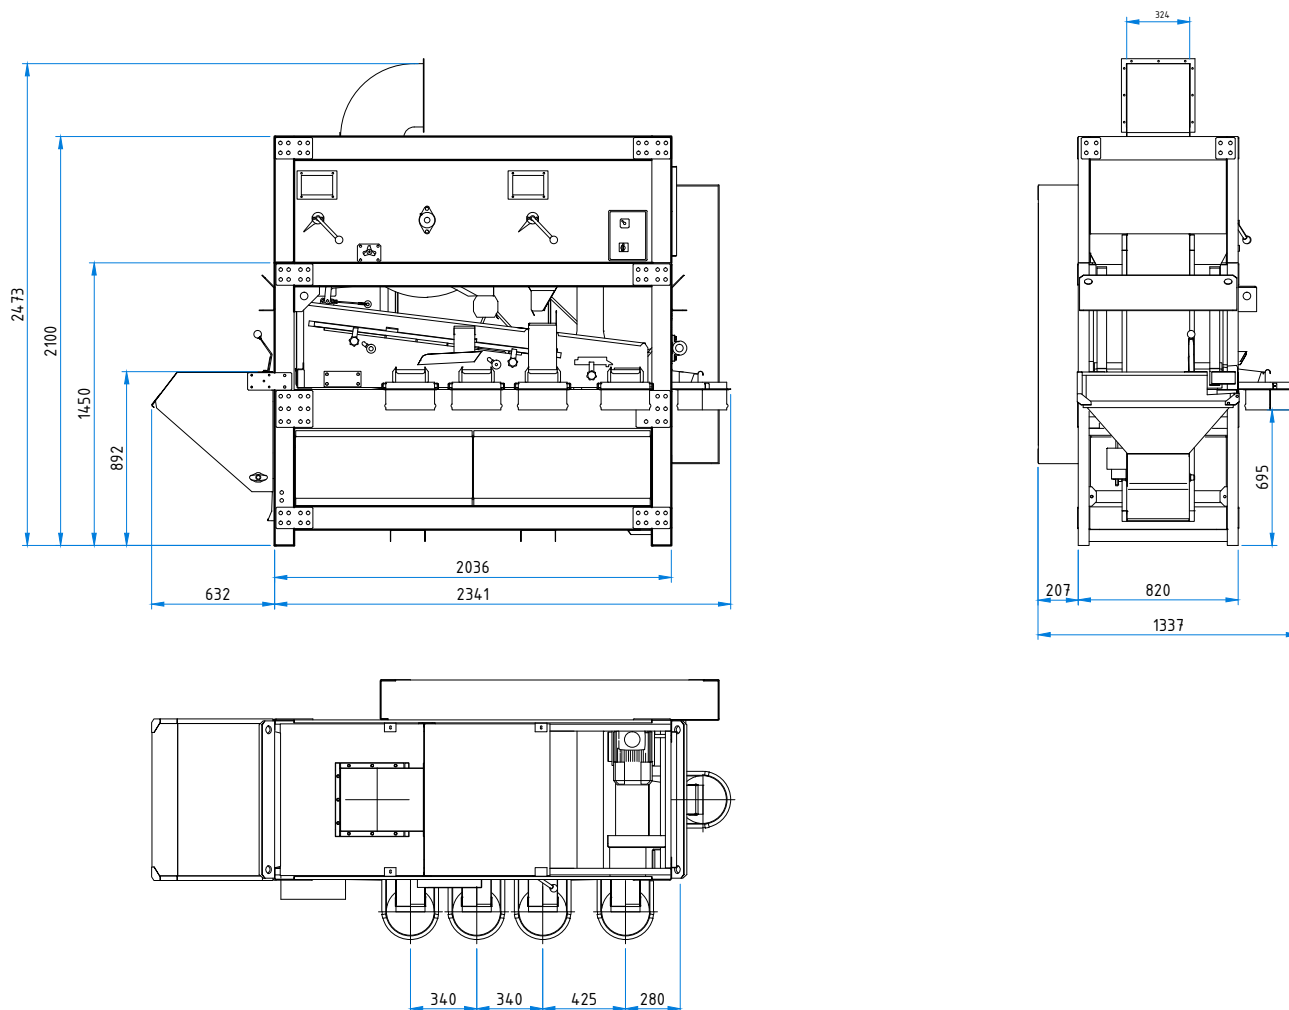

Техническая характеристика			К 06		
Производительность (по пшенице)					
Первичная очистка	т/ч	1,75			
Семенная очистка	т/ч	1,25			
Рабочая ширина	мм	630			
Поверхность решет	м <sup>2</sup>	1,25			
Число оборотов 1 вентилятора	об/м	900			
Число оборотов 2 вентилятора	об/м	1 100			
Количество воздуха 1	м <sup>3</sup> /ч	4500			
Количество воздуха 2	м <sup>3</sup> /ч	5800			
Приводной двигатель	кВт	3,0			
Количество оборотов	об/м	1 450			
Вес	кг	ок. 920			
Техническая характеристика			К 06		
Кол-во решетных плоскостей	шт.	2			
Верхнее решето	шт.	1			
Нижнее решето	шт.	1			
Очистка верхних решет					Подбивальщики
Очистка нижних решет					Щетки
Габаритные размеры					
Длина	мм	2914			
Ширина	мм	1 337			
Высота	мм	2 100			
Высота с отводом для циклона	мм	2 473			
Система отвода воздуха					
Диаметр трубы подключения аспирации	мм	450			
Циклон по запросу	ФКА	1 250 / 1 600			

Технические изменения возможны.