



Остеоломатель SE 03 компании **PETKUS** используется для обработки пивоваренного ячменя, семян зерновых культур и другого семенного материала. Остеоломатель служит для:

- удаления остей ячменя,
- удаления мякинной оболочки пшеницы,
- удаления остриев овса,
- разделения клубочков семян и
- полировки семенного материала.

Преимущества:

- прочная конструкция с низким уровнем износа
- регулируемая интенсивность обработки

Описание:

Сырье попадает в машину через загрузочное отверстие. Вал с ударными штифтами удаляет ости, острия и бородки с поверхности семян. Продукт выходит из остеоломателя через регулируемую шибберную задвижку расположенного на днище разгрузочного отверстия. Интенсивность обработки сырья можно отрегулировать с помощью установки числа оборотов (две ступени) и регулируемой шибберной задвижки.

Конструкция:

Остеоломатель состоит из корпуса листовой стали, в котором смонтирован вал с ударными штифтами. На верхней части машины находится загрузочное отверстие. Под машиной находится разгрузочное отверстие с регулируемой шибберной задвижкой. В качестве привода используется электродвигатель, который с помощью клиновидного ремня приводит в действие вал.

Стандартная комплектация:


- корпус болтовой сборки из листовой стали
- вал с круглыми ударными штифтами
- приводной узел с электродвигателем

Опциональное оборудование:

- обшивка внутреннего пространства семенными износостойкими пластинами



Желоб остеоломателя с обшивкой проволочной сеткой

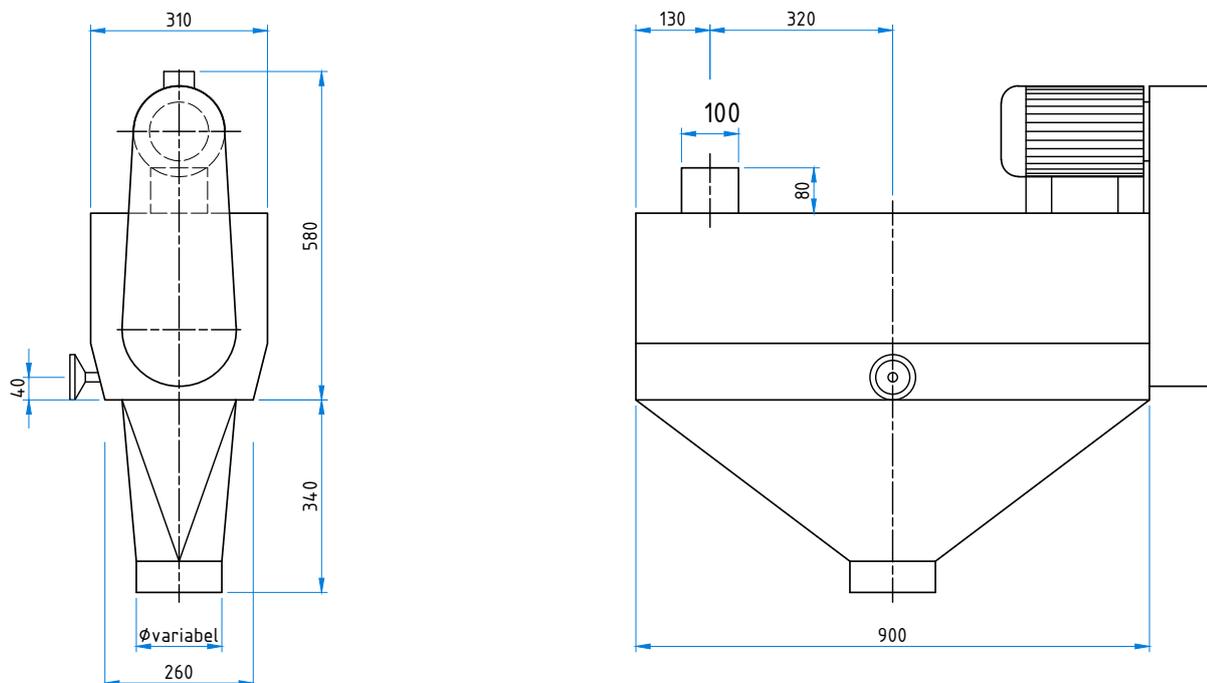

Техническая характеристика		SE 03
Семена зерновых	т/ч	3
Пивоваренный ячмень	т/ч	3 - 5
Уст. мощность электродвигателя, стандартная	кВт	2,2
Число оборотов вала со штифтами	Об/мин	850 / 1050
Масса	кг	140
Габаритные размеры		
Длина	мм	1 150
Ширина общая с приводом	мм	310
Ширина лотка остеоломателя	мм	310
Высота	мм	580

Технические изменения возможны.