



Роликовые ленточные конвейеры RB 500 / RB 650 / RB 800

компании **PETKUS** используются для чистосортной горизонтальной транспортировки зернистых и сыпучих материалов, например, зерновых культур, бобовых культур и масличных семян.

Преимущества:

- чистосортная и бережная транспортировка сырья
- модульная конструкция благодаря шахтам длиной 2 000 мм, 2 500 мм и 3 000 мм

Описание:

Транспортировка материала производится, как правило, от стороны размещения натяжного устройства до стороны с приводным устройством. Материал поступает на ленточный роликовый конвейер через загрузочное отверстие. Материал перемещается по транспортной ленте до места разгрузки. Транспортная лента перемещается на роликах.

Транспортная цепь приводится в действие электродвигателем на приводной станции с помощью приводного ролика. Натяжение транспортной цепи осуществляется на натяжной станции, расположенной на противоположной стороне конвейера.

Конструкция:

Ленточный роликовый конвейер состоит из приводной и натяжной станции, промежуточных сегментов с транспортной лентой, а также загрузочной и разгрузочной секций.


В качестве привода используется мотор-редуктор.

Стандартная комплектация:


- из оцинкованной листовой стали
- приводная станция с электродвигателем
- натяжная станция
- транспортная лента обладает устойчивостью к маслам и жирам
- по одной загрузочной и разгрузочной секции

Опциональное оборудование:

- реле контроля скорости
- верхняя/нижняя облицовка ленты
- патрубки для подключения аспирационного устройства
- разгрузочная воронка с пластинчатым магнитом
- криволинейные сегменты 20°



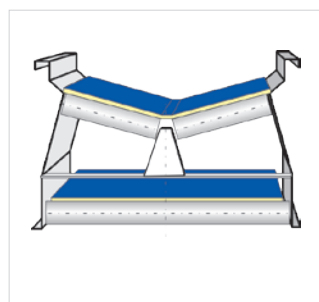


Конструкция RB 500 / RB 650

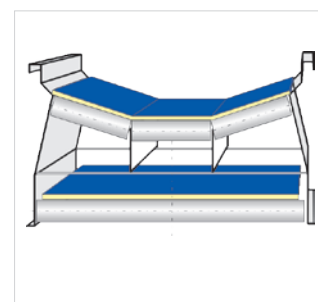

Конструкция RB 800

Роликовый ленточный конвейер RB 500 / RB 650 / RB 800

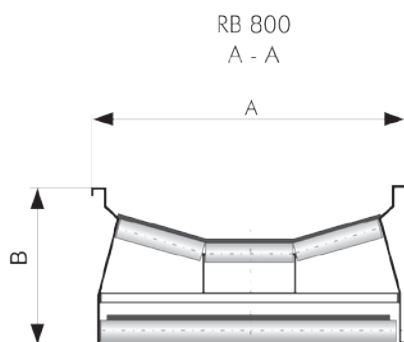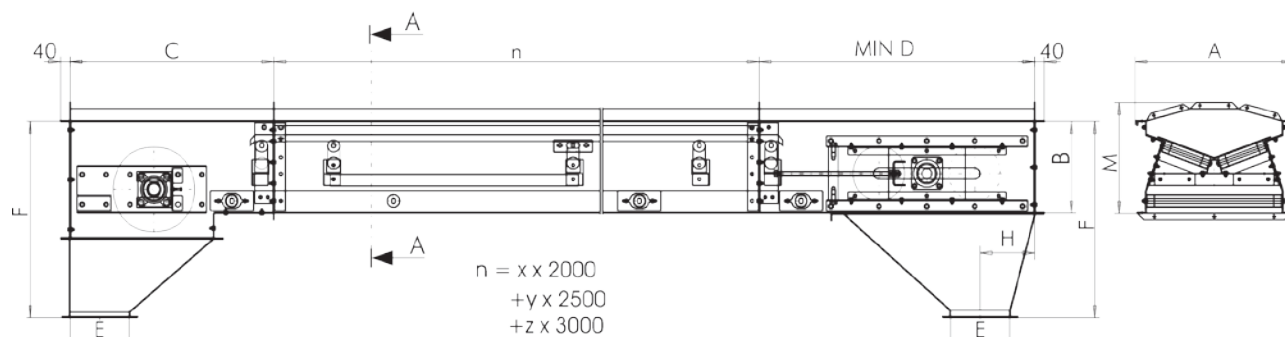

	Ширина ленты	A	B	C	D	E	F	H	M
RB 500	500	660	410	1 000	1 150	250	910	230	486
RB 650	650	800	435	1 100	1 300	250	910	255	523
RB 800	800	940	410	1 250	1 350	-	-	-	510

Тип			Скорость	Транспортирующие ролики			Транспортирующие ролики обратного хода	
					Диаметр мм	Интервал мм	Диаметр мм	Интервал мм
RB 500	80	60	1,5	2 ролики 20°	63,5	1 000	63,5	2 000
RB 650	134	100	1,5	2 ролики 20°	63,5	1 000	63,5	2 000
RB 800	200	150	1,5	2 ролики 20°	63,5	1 000	63,5	2 000

Технические изменения возможны.